

Die Sprachbox - Alcatel Premium (Stand Juli 2003)

Jedem Systemtelefon ist eine persönliche Sprachbox im zentralen Sprachspeicher zugeordnet. Sie ist Bestandteil des *Telesekretärs*. Die Sprachbox kann zehn Nachrichten mit jeweils einer Minute Länge speichern.

Die Funktions- und Bedienungsanweisung der Sprachbox entspricht der Mobilbox eines Mobiltelefons. Sie können die Sprachbox von Ihrem Systemtelefon aus verwalten, persönliche Ansagen aufsprechen, eine Rufumleitung auf die Sprachbox einrichten sowie eingegangene Nachrichten abhören. Neue Nachrichten werden durch die grüne LED neben dem Display sowie die blinkende "Nachrichten"-Taste angezeigt.

Die Bedienung erfolgt durch Sprachansagen und Menüführung im Display. Der Zugriff auf die Sprachbox wird durch ein Passwort geschützt.

Sprachbox einrichten

Für die erste Aktivierung des Sprachspeichers müssen Sie über die Nummer

1999

das Sprachsystem anwählen. Das System führt Sie sprachgesteuert durch die einzelnen Funktionen.

Über die Sprachansage erhalten Sie anschließend eine kurze Information über die Sprachbox und werden zur Änderung des vorläufigen Kennwortes aufgefordert. Das vorläufige Kennwort ist Ihre *eigene vierstellige Durchwahl*.

Das neue Kennwort kann 4 - 15-stellig sein. Das System fragt Sie anschließend nach Ihrem Namen. Der gesprochene Name wird den Anrufern vorgespielt, die Ihnen eine Nachricht auf die Sprachbox hinterlegen wollen. Anschließend entscheiden Sie sich für eine **persönliche** oder **standardisierte** Begrüßung.

Sprachspeicher aktivieren

Um Ihrer Anrufe auf den Sprachspeicher zu leiten, gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie

***44**

ein. Auf dem Display erscheint die Meldung "*Rufumleitung sofort*". Gleichzeitig werden Sie vom System aufgefordert, die gewünschte Rufnummer einzugeben. Mit der Kennzahl

1999

wählen Sie die Sprachbox des Telesekretärs an. Das System teilt Ihnen anschließend mit, dass Ihre Eingabe erkannt wurde - im Display erscheint "*Eingabe Ok*" - und fordert Sie auf, den Hörer aufzulegen. Die Aktivierung der Sprachbox wird durch die ständige Meldung "*Ruf. > Sofort Teles.*" im Display angezeigt.

Sprachspeicher ausschalten

Um in den normalen Telefonbetrieb zu gelangen, müssen Sie den Sprachspeicher wieder ausschalten. Mit der Eingabe


#44

werden alle Rufumleitungen gelöscht. Im Display erscheint die Meldung "Rufuml. löschen". Das System teilt Ihnen gleichzeitig mit, dass Ihre Eingabe erkannt wurde und dass Sie den Hörer nun auflegen können.

Funktionsübersicht

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einen Überblick über die Funktionen der Sprachbox.

Übersicht Teil I:

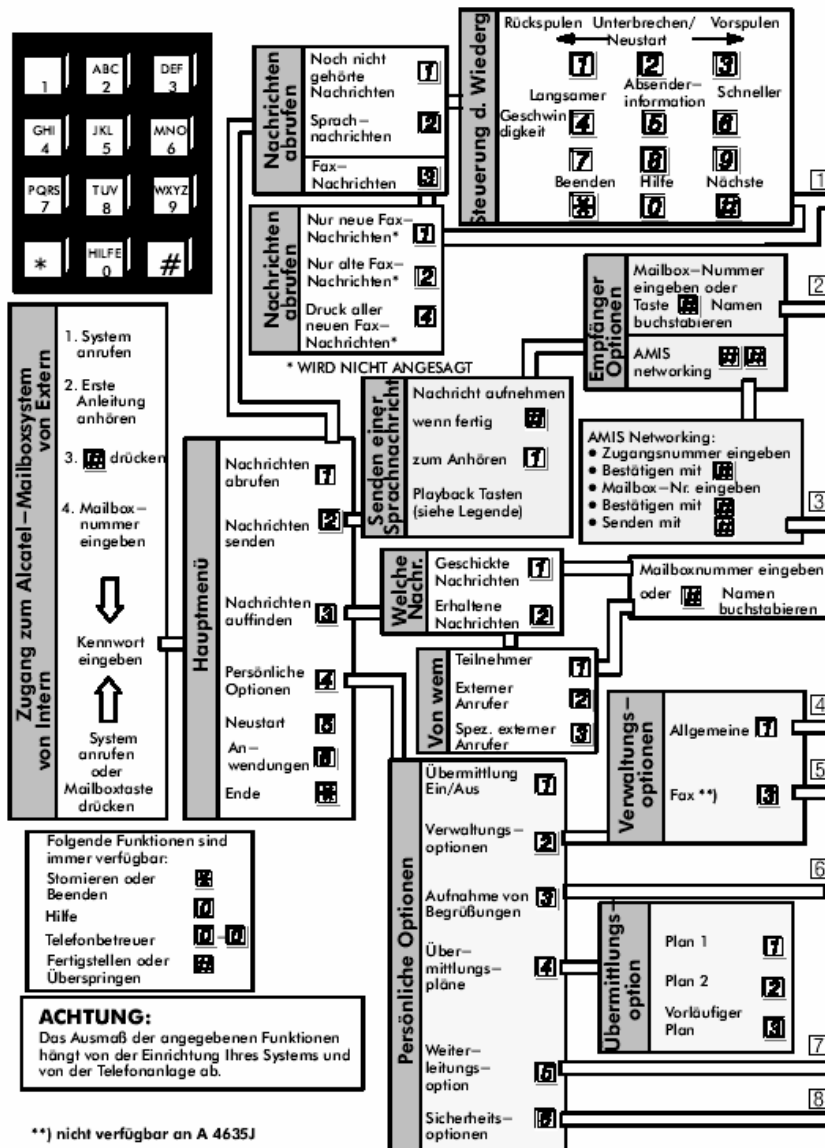

Übersicht Teil II

